

# AT-1104 E84 X1用1DINインダッシュKIT


## SET UP MANUAL



artack 株式会社エイタック 〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田5581 Phone.045-595-1730 Facsimile.045-595-1733

### 商品構成

本製品を取付前に必ずご確認ください。

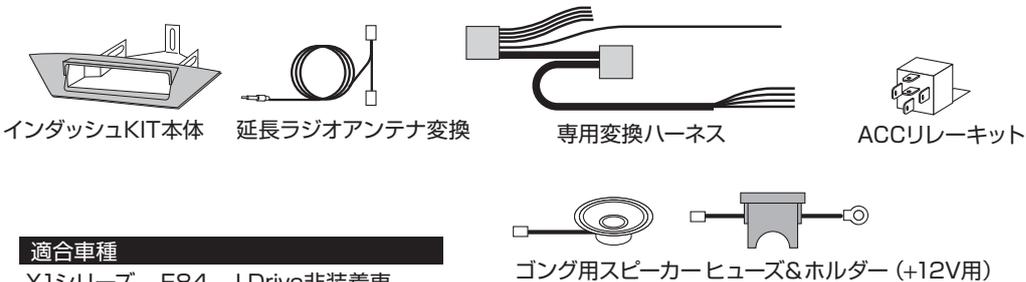

適合車種  
X1シリーズ E84 I Drive非装着車

- 警告** 安全のために必ず守って頂きたい事。守らないと生命に危険、または重大な傷害につながる恐れがあります。
- 警告** ●装着作業の際、必ずバッテリーの(-)端子を外して作業してください。接続したままの作業は配線がショートすることがあり、感電の恐れや車輻破損の原因となります。
- 注意** ●純正部品の取り外し、取り付けは整備要領書に従い、正しく行ってください。  
●配線の結線などの取付は確実に行ってください。ショートや感電の恐れ、車輻破損またはトラブルの原因となります。  
●誤配線やショート、静電気により機器の故障、破損や感電する場合がありますので細心の注意の上作業を行ってください。  
●取り付け配線などは定期的に点検してください。点検を怠ると重大な事故や故障、トラブルの原因となります。  
●取り付けは安全を確保した上で確実な作業を行ってください。  
●万一異常が発生した場合、直ちに車輻を安全な場所に停止させ、電源を切り異常箇所を確認・点検を行ってください。

取付販売店へのお願ひ：本取扱説明書は、必ずお客様にお渡し下さい。

### 接続方法

当製品はE84 X1のダッシュ中央の小物入れを交換して1DINサイズのオーディオを取付するキットです。

純正オーディオ、純正小物入れ、運転席アンダーカバーを外します。

当製品の変換ハーネス、アンテナケーブルを小物入れ〜純正オーディオ間で取付ます。

取り付けるオーディオに付属のハーネスを接続します。(アンテナ信号は純正デッキ側で起動しますので必要ありません) 当製品の変換ハーネスの常時電源(黄)ACC(赤)と純正デッキ側の右フロントSP信号を運転席アンダーカバー側へ引き出します。

ACC(赤)信号線をCASユニットの3番ピンよりリレーを介して取り出します。(CANバスユニット使用の場合はそちらへ)常時電源(黄)をバッテリーへ接続します。(純正オーディオ部分の常時電源はスリーブに落ちますので使用できません)純正デッキの右フロントSP信号にキット付属のギング用スピーカーを接続して運転席アンダーカバーへ取付ます。

純正小物入れの裏についているゴムブッシュを外し、当製品本体に移設します。

当製品本体に取付るオーディオを組み込み、車両へ取付ます。

取り外した純正パーツ類を組み上げます。

※純正ハーネスに光信号のある車輻はキット付属ハーネスの純正デッキ側へ光信号カプラを入れ換えてください。

